



Инструкция по установке

Артикул **00803**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Accord V	2.0, 2.2, 2.3	1993-1997	Honda	Accord V	2.0, 2.2	1993-1997
Honda	Accord V	2.0, 2.2	1993-1997				


Изображение отсутствует

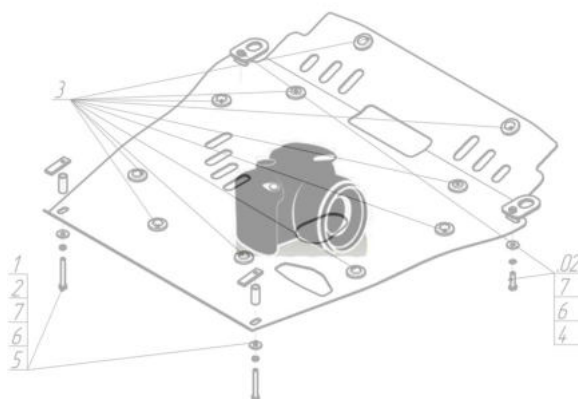


Комплект крепежа

1		Уголок A35 M10		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Гайка DIN 934 M 08	4 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

Автомобиль без защиты

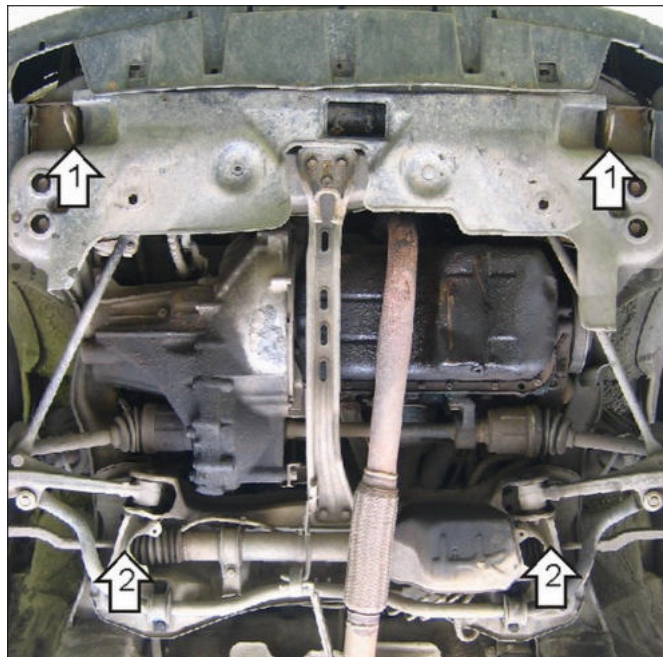

Автомобиль с защитой

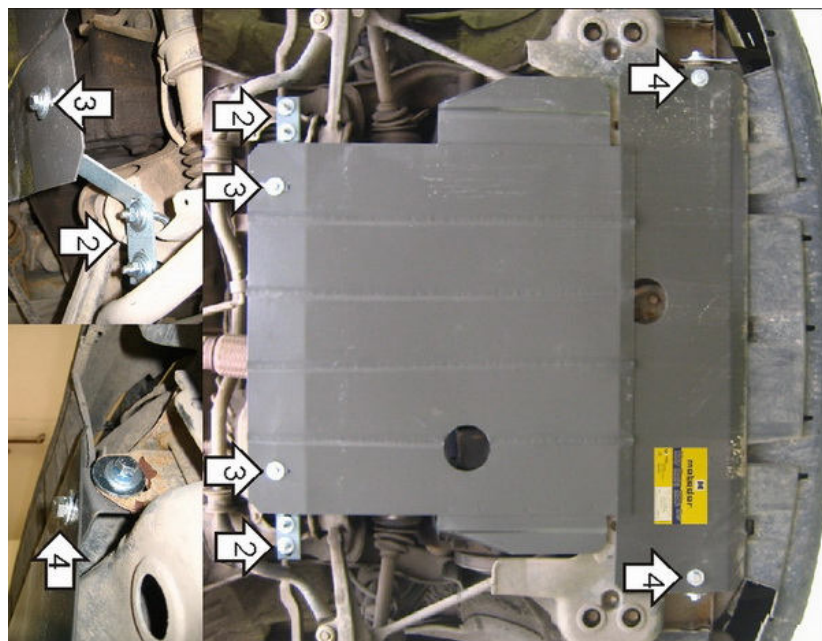

Порядок установки

1. Закрепить к буксировочным проушинам Уголки A35 M10 Болтами M10x30 с Гр. Шайбами 10 и Шайбами 10.
2. Установить на подрамник передней подвески Скобы ETR 33-42 и закрепить к ним Балку при помощи Гаек M8 с Гр. Шайбами 10 и Шайбами 10.
3. Закрепить к Балке задние точки защиты Болтами M10x20 с Гр. Шайбами 10 и Шайбами 10.
4. Закрепить к Уголкам передние точки защиты Болтами M10x20 с Гр. Шайбами 10 и Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:42:17