

Инструкция по установке


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь






Марка	Модель	Объем	Год выпуска	
Honda	CR-V I	2.0	1997-2002	

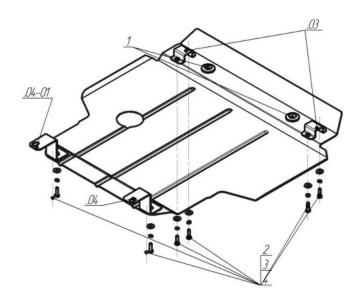


Комплект крепежа

Nomination reported										
03	9 6	Балка		2	Samuel Samuel	Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт			
04	8	Балка		3		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	6 шт			
04-01		Балка		4	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт			
1	0	Демпфер	2 шт							

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

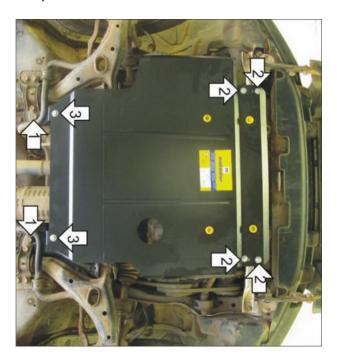

Порядок установки

- 1. Установить на подрамник задней части моторного отсека Кронштейны при помощи штатного крепления.
- 2. Установить на трубу в передней части моторного отсека передние точки крепления Защиты при помощи Скоб, Болтов М8х30, Гроверов 8 и Шайб 8.
- 3. Установить на раннее установленные Кронштейны задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х30, Гроверов 8 и Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47