



Инструкция по установке

Артикул **01101**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mazda	323 VI	1.5	1998-2001

Изображение отсутствует

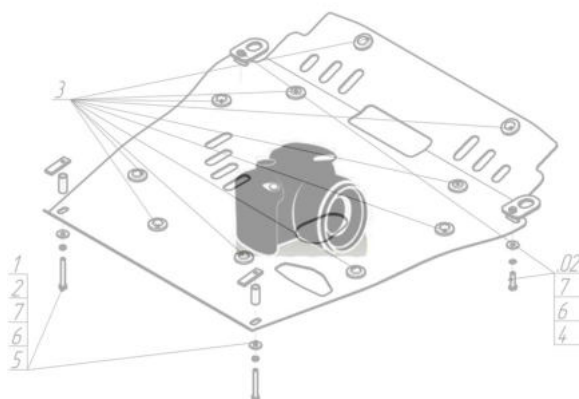

Комплект крепежа

1		Уголок A30 M10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	1 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А30 М10 и Петлю буксировочную при помощи Болтов М10х30, Гроверов 10, Шайб 10, Шайбы 14.
2. Установить в отверстия подрамника Кронштейны при помощи ПУ 60х14х6 А20В10 М8, Болтов М8х30, Гроверов 8 и Шайб 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны задние точки Защиты при помощи Болтов М10х30, Гроверов 10 и Шайб 10.
4. Установить на ранее установленные Уголки А30 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Гроверов 10 и Шайб 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:45:14