



Инструкция по установке

Артикул **01404**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Maxima	3.0	1988-1994


Изображение отсутствует

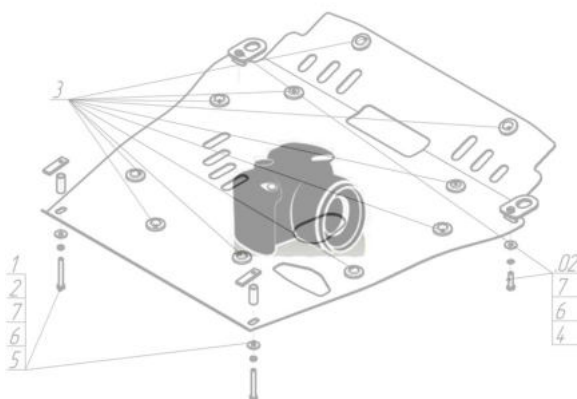


Комплект крепежа

1		Уголок А30 М10		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	1 шт
2		Петля буксировочная_000603	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	8 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт				

Автомобиль без защиты

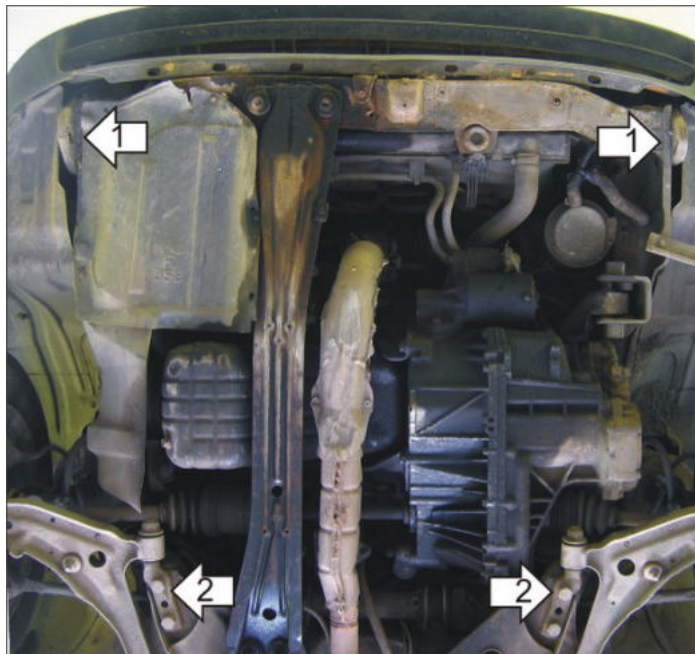

Автомобиль с защитой

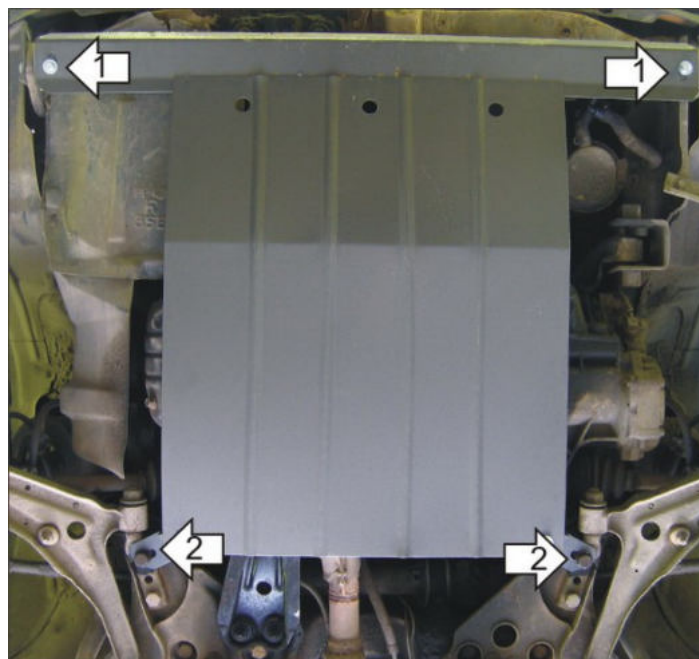

Порядок установки

1. Установить на транспортировочные проушины Уголки А30 М10, Буксировочной петли, Болта М10х35, Болта М10х30, Шайбы 14, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески Кронштейны при помощи Штатного крепежа.
3. Установить задние точки Защиты на ранее установленные Кронштейны при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Уголки А30 М10 передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:48:02