



PT GROUP

Инструкция по установке

**KIA
Sportage 2016 -**



**Защита заднего бампера
одинарная Ø63мм**

Комплектация

- A) Болт M10x30 – 4 шт.
- B) Болт M10x1,25x25 – 4 шт.
- C) Шайба M10 - 12 шт.
- D) Шайба гроверная M10 - 8 шт.
- E) Гайка M10x1,25 – 4 шт.
- F) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
- G) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
- B) Головка на 17 мм;
- C) Ключ рожковый на 17 мм.

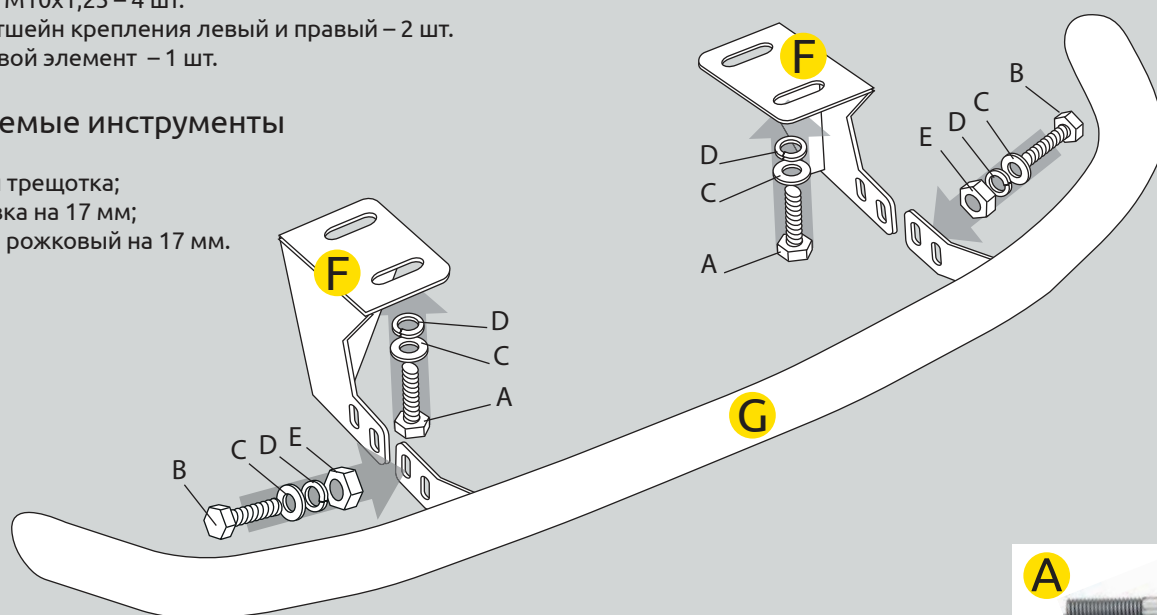

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

ШАГ 1.

Монтаж кронштейнов осуществляется в штатные отверстия на раме автомобиля. Совместите отверстия в раме автомобиля с отверстиями кронштейнов и соедините болтами М10х30 через шайбу М10 и гроверную шайбу М10. Установка кронштейна с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.



ШАГ 2.

Для установки силового элемента совместите отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов и соедините с помощью болтов М10х1,25х25, шайб М10 с двух сторон, шайб гроверных М10 и гаек М10х1,25.



ШАГ 3.

Отрегулируйте положение силового элемента, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.



ШАГ 4.

Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содесодержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>