

Инструкция по установке


_{Артикул} **12519**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Раздаточная коробка, Радиатор

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	
Toyota	Hilux	2.4, 2.8	2015-н.в.	

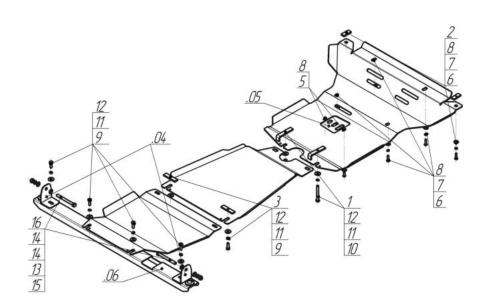


Комплект крепежа

	JIONI NPO						
04		Балка		8	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
06		Балка		9		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	6 шт
.05		Крышка люка №4	1 шт	10	4	Болт DIN 933 – 8.8 10х090	2 шт
1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	11	9	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	8 шт
2	·	ПР 50x20x6 M8	2 шт	12	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	8 шт
3	-	ПР 80x20x6 M10	2 шт	13	0	Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт
4	0	Демпфер	2 шт	14	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	15		Гайка DIN 934 M 12	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	6 шт	16	4	Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x120	2 шт
7	9	Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	6 шт				

Автомобиль без защиты

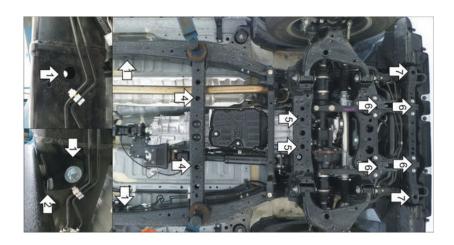

Автомобиль с защитой

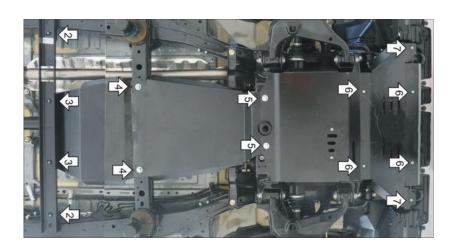

Порядок установки

Снять штатные металлические пыльники двигателя.

- 1. Вынуть заглушки из рамы автомобиля и установить Кронштейны при помощи Болтов M12x120 с Гайками M12, Шайбами и Гр. Шайбами 12
- 2. Прикрепить к Кронштейнам Балку при помощи Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10, предварительно установив на Балку Демпферы.
- 3. Прикрепить задние точки Щита 3 к Балке при помощи Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
- 4. Прикрепить передние точки Щита 3 и задние точки Щита 2 в отверстия в поперечине рамы при помощи Планок ПР80х20х6 М10, Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
- 5. Прикрепить передние точки Щита 2 совместно с задними точками Щита 1 в отверстия в подрамнике при помощи Планок П3101x20x6 М10, Болтов М10x90 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
- 6. Прикрепить средние и передние точки Щита 1 в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
- 7. Прикрепить крайние передние точки Щита 1 в отверстия в поперечине при помощи Планок ПР50х20х6 М8, Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Установить лючок и затянуть весть крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:05:19