



## Инструкция по установке

Артикул **32221**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Legacy Turbo	2.5	2009-2015

Изображение отсутствует

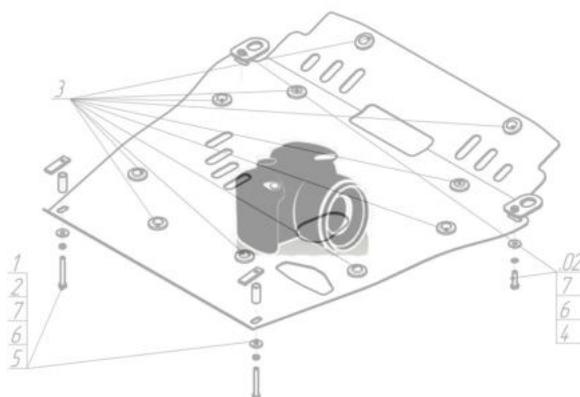

### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 М8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		ПР 80x20x6 М10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	8		Гайка DIN 934 М 10x1,25	2 шт
4		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	8 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять пластиковый пыльник, установить передние точки Первого Щита с помощью Крюков, Проставок 53 и Болтов M10x90 с шайбами 10 и Гроверами 10.
2. Прикрепить Балку при помощи ПР 50x20x6 M8 и Болтов M8x20 с Шайбами 8 и Гроверами 8.
3. Прикрепить задние точки первого и передние точки Второго Щитов к Балке с помощью Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
4. Установить Заднюю Балку с помощью ПР 80x20x6 M10 и Болтов M10x30 с Шайбами 10 Гроверами 10 и закрепить к ней второй щит с помощью гаек M10 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:14:23