



PT GROUP

Инструкция по установке

**HAVAL
H5 2020-**



Защита заднего бампера угловая Ø63 мм (НПС)

Комплектация:

- А) Болт М12х60х1,25 -- 4 шт.
- В) Силовой элемент -- 2 шт.

Требуемые инструменты:

- А) Ключ гаечный на 17 мм;
- В) Ключ трещотка ;
- С) Головка на 17 мм.

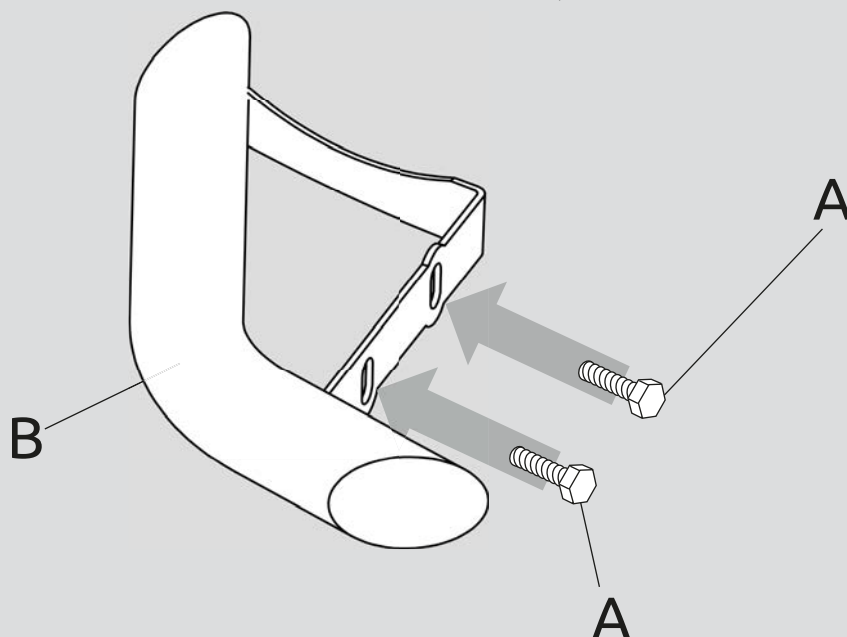

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: 445000, Самарская обл.

**г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ!

Защита заднего бампера предназначена для установки только совместно с тягово-сцепным устройством (фаркопом) производства «ПТ Групп».

При одновременной установке фаркопа и защиты - фаркоп устанавливается в первую очередь по инструкции для установки фаркопа.



ШАГ 1.

Для установки левого уголка защиты заднего бампера, открутите два болта крепления центральной балки фаркопа с левой стороны.



ШАГ 2.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента (уголка) с отверстиями в кронштейне крепления фаркопа. Соедините всё при помощи болтов M12x60x1,25 из комплекта поставки. Закрепите гайками M12x1,25 через шайбы и гроверы на 12 от фаркопа.

Установка силового элемента с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.