



PT GROUP

Инструкция по установке

**HAVAL
H5 2020-**


Защита переднего бампера одинарная Ø63 мм (НПС)

Комплектация:

- A) Болт M10x40x1,25 -- 2 шт.
- B) Болт M10x30x1,25 -- 4 шт.
- C) Гайка M10x1,25 -- 6 шт.
- D) Шайба 10 -- 10 шт.
- E) Шайба пружинная 10 -- 6 шт.
- F) Кронштейн крепления -- 2 шт.
- G) Шайба фигурная -- 2 шт.
- H) Силовой элемент -- 1 шт.

Требуемые инструменты:

- A) Ключ гаечный на 17 мм;
- B) Ключ трещотка;
- C) Головка на 17 мм.

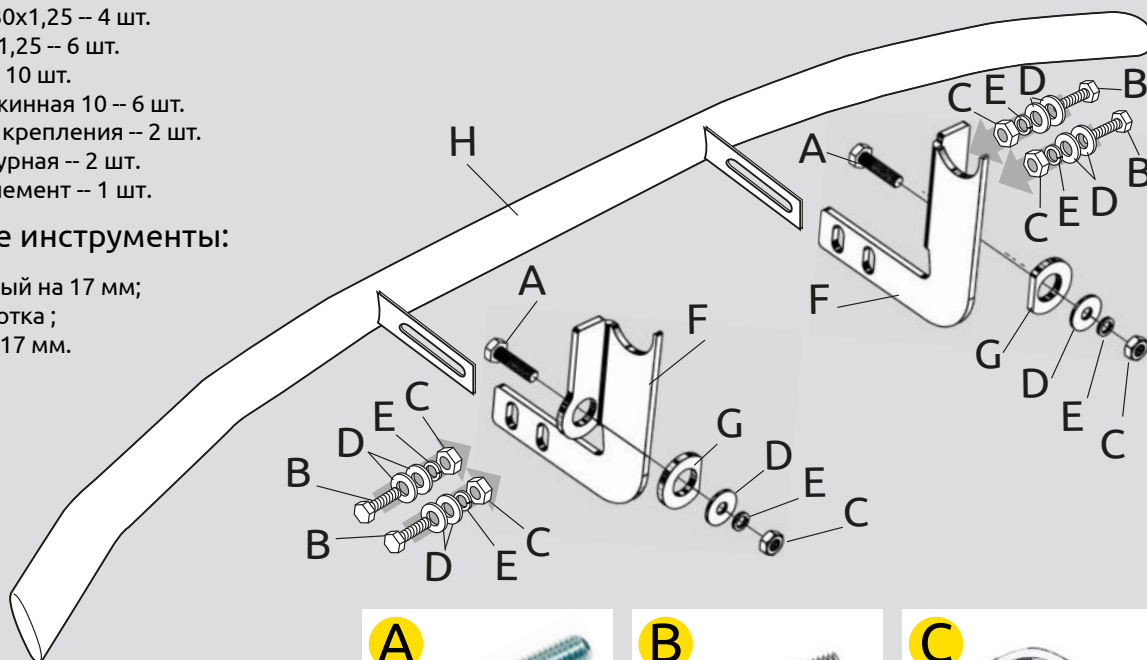

A



B



C




D



E



F



G



H



Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: 445000, Самарская обл.

г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Предварительно выкрутите штатные болты М10 крепления усилителя переднего бампера из закладных гаек.



ШАГ 1.

- Установите кронштейн крепления, совместив отверстие в кронштейне с закладной гайкой в усилителе переднего бампера. Вкрутите болт М10х40х1,25 в закладную гайку спереди автомобиля и закрепите им кронштейн с помощью гайки М10х1,25 через шайбу фигурную и гровер.
- Аналогичным способом установите второй кронштейн крепления.



ШАГ 2.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10х30х1,25, гайками М10х1,25, через шайбы на 10 и гроверные шайбы на 10.



ШАГ 3.

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.