



PT GROUP

Инструкция по установке

**LADA
4x4 2131 1995-**


Защита порогов с накладками Ø76мм

Комплектация

- A) Болт М8х60 - 4 шт.
- B) Шайба М8 - 4 шт.
- C) Шайба гроверная М8 - 4 шт.
- D) Гайка М8 - 4 шт.
- E) Защита порогов с накладками
левая и правая - 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещетка
- B) Головка на 13 мм.
- C) Ключ гаечный на 13 мм.

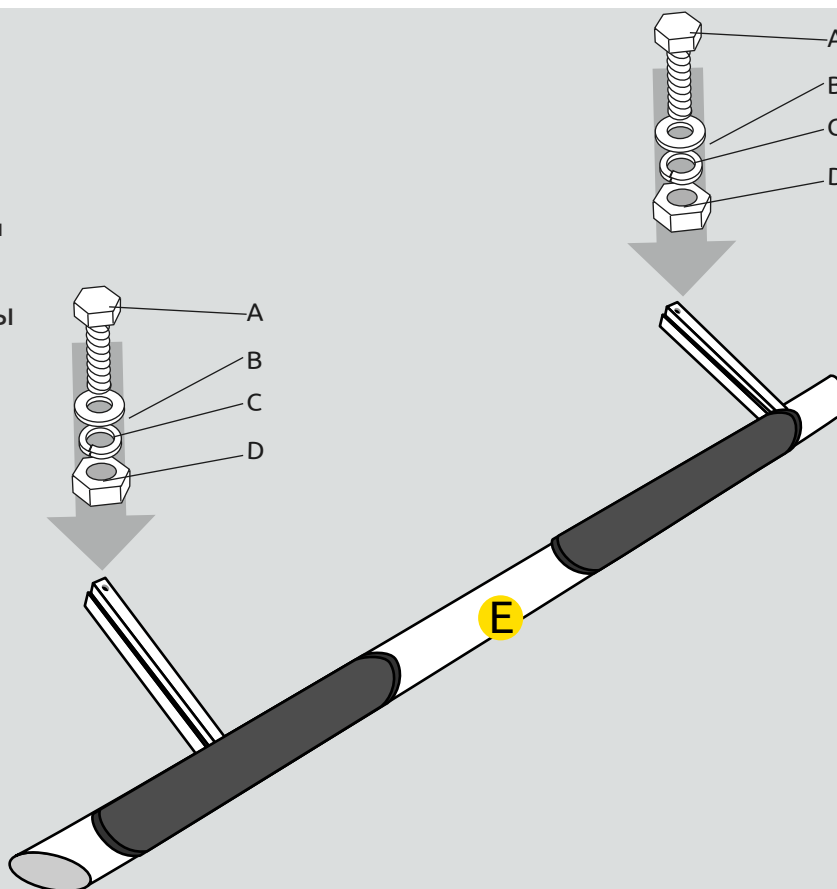

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъемных механизмов;
- Не протирать изделия кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.



PT GROUP

Инструкция по установке

**LADA
4x4 2131 1995-**


Защита порогов с накладками Ø76мм

Комплектация

- A) Болт М8х60 - 4 шт.
- B) Шайба М8 - 4 шт.
- C) Шайба гроверная М8 - 4 шт.
- D) Гайка М8 - 4 шт.
- E) Защита порогов с накладками
левая и правая - 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещетка
- B) Головка на 13 мм.
- C) Ключ гаечный на 13 мм.

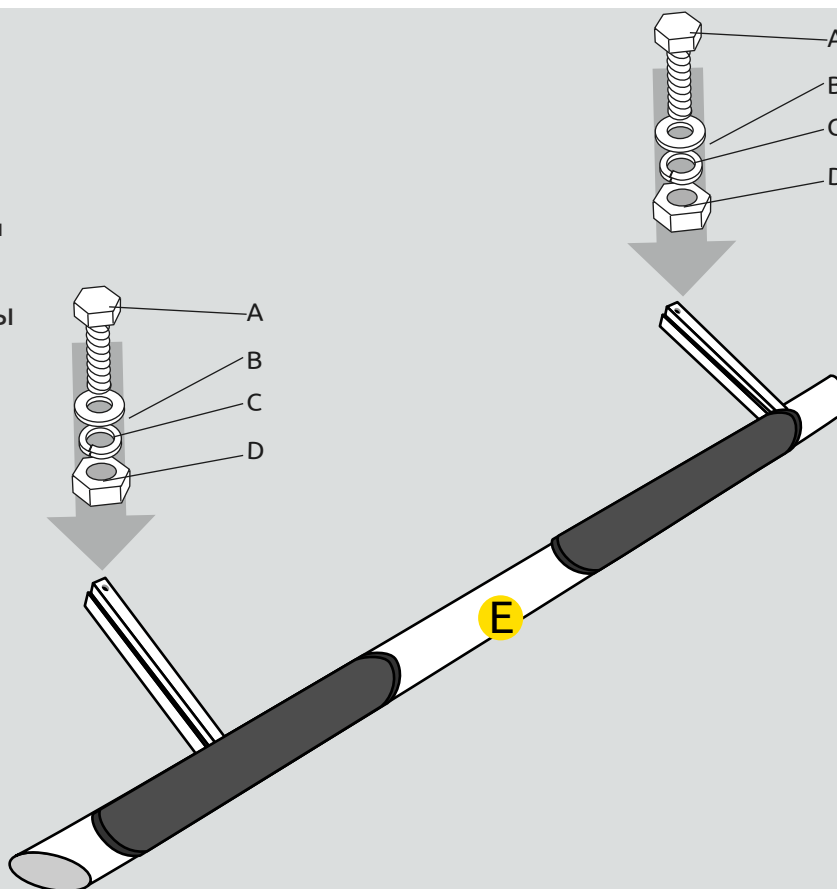

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъемных механизмов;
- Не протирать изделия кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

Установка защиты порогов:

- Установка защиты порогов производится в штатные проушины домкрата.



ШАГ 1

Установка защиты порогов:

- Установите защиту порогов, заведя верхние части крепления в проушины домкрата.
- Повторите операцию с другой стороны автомобиля.



ШАГ 2

Крепление защиты порогов:

- Вставьте болты M8x60 в отверстия крепления на кронштейне защиты порогов и зафиксируйте их с помощью шайб M8, гроверных шайб M8 и гаек M8.



ШАГ 3

- Повторите шаг 2 для другой стороны автомобиля.



ШАГ 4

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля. Затем затяните соединение



ШАГ 5

- Повторите шаг 4 для другой стороны автомобиля.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>