

**PT GROUP**

Инструкция по установке

**Chevrolet
NIVA 2009-**



Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51мм (НПС)

Комплектация

- A) Болт M8x25 -- 8 шт.
- B) Болт M10x30x1,25 -- 4 шт.
- C) Шайба 8 -- 16 шт.
- D) Шайба 10 -- 12 шт.
- E) Шайба 8 пружинная -- 8 шт.
- F) Шайба 10 пружинная -- 8 шт.
- G) Гайка M8 -- 8 шт.
- H) Гайка M10 -- 4 шт.
- I) Гайка M10 x1,25-- 4 шт.
- J) Закладная 50x20 -- 2 шт.
- K) Закладная 50x25 -- 2 шт.
- L) Кронштейн угловой -- 2 шт.
- M) Кронштейн задний -- 2 шт.
- N) Кронштейн передний -- 2 шт.
- O) Силовой элемент -- 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка на 17 мм;
- B) Ключ рожковый на 13 мм.

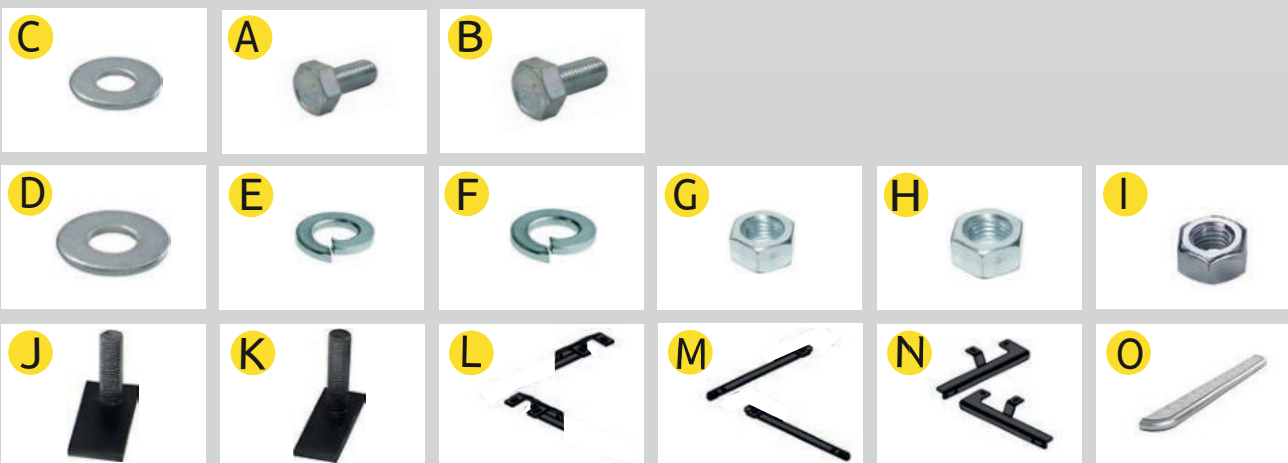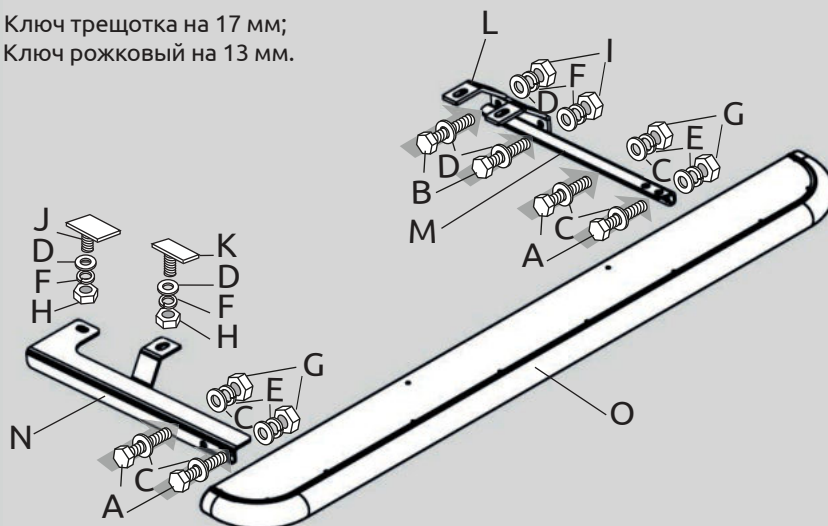

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Статическая вертикальная нагрузка на изделие не более 100кг;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
 адрес: 445000, Самарская обл.
 г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
 строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
 Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ШАГ 1.

- Для крепления переднего кронштейна вставьте закладные пластины в технологические отверстия в лонжероне. **ВНИМАНИЕ!** Широкая закладная устанавливается в большее отверстие.



ШАГ 2.

- Установите передний кронштейн, совместив отверстия в кронштейне с закладными шпильками и соединив всё с помощью гаек М10 через шайбы на 10 и шайбы пружинные на 10.



ШАГ 3.

- Крепление углового кронштейна осуществляется к штатному креплению нижней продольной штанги задней подвески автомобиля.
- Открутите две передние гайки крепления кронштейна штанги.
- Закрепите задний кронштейн на штатные шпильки штатными метизами крепления штанги задней подвески.



ШАГ 4.

- Прикрепите к кронштейну углового задний кронштейн как показано на схеме совместив отверстия в заднем кронштейне с отверстиями в угловом кронштейне и закрепив их с помощью болтов М10х30х1,25, гайками М10х1,25, через шайбы на 10 с двух сторон и гроверы на 10.



ШАГ 5.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия в нем с кронштейнами крепления и соедините болтами М8х25, с помощью гаек М8 через шайбы на 8 и гроверы на 8.
- Отрегулируйте положение силового элемента относительно порога автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните соединения.



ШАГ 6.

- Установка защиты порога с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.
- Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru