


Renault ARKANA 2019 -

Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51 мм (ППК)


Комплектация

- A) Болт М8х25 – 8 шт.
- B) Гайка М6 – 2 шт.
- C) Гайка М8 – 8 шт.
- D) Гайка М10 – 6 шт.
- E) Шайба М6 - 2 шт.
- F) Шайба М8 - 16 шт.
- G) Шайба М10 - 6 шт.
- H) Шайба гроверная М6 - 2 шт.
- I) Шайба гроверная М8 - 8 шт.
- J) Шайба гроверная М10 - 6 шт.
- K) Закладная шпилька М6 (14х35мм) – 2 шт.
- L) Закладная шпилька М10 (20х50мм) – 6 шт.
- M) Кронштейн крепления передний правый и левый – 2 шт.
- N) Кронштейн крепления задний правый и левый – 2 шт.
- O) Силовой элемент правый и левый – 2 шт.

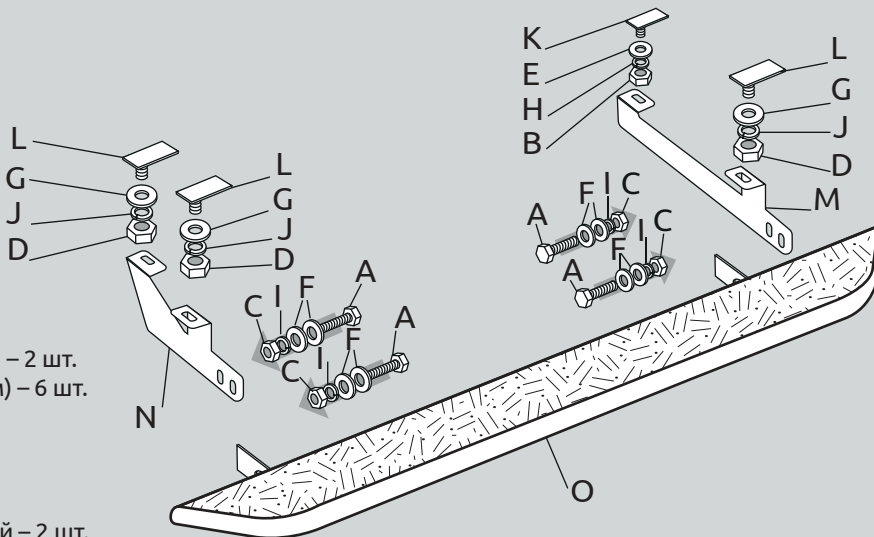

Требуемые инструменты

- A) Ключ гаечный на 10 мм;
- B) Ключ гаечный на 13 мм;
- C) Ключ гаечный на 17 мм;
- D) Отвертка плоская.

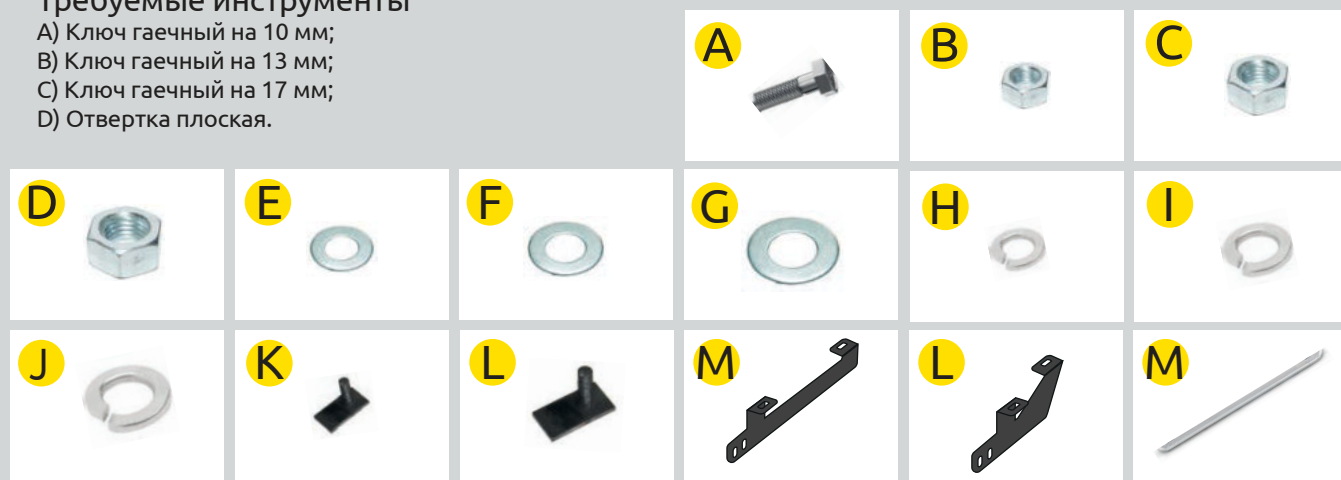

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Статическая нагрузка не более 100 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и поместите закладную шпильку М6 в технологическое отверстие в лонжероне автомобиля резьбой вниз. В отверстие порога автомобиля поместите закладную шпильку М10.



ШАГ 2.

Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку М6, соединив гайкой М6, через шайбу М6 и шайбу пружинную М6. Затем соедините кронштейн с закладной шпилькой М10 в пороге и закрепите с помощью гайки М10 через шайбу М10 и шайбу пружинную М10. Соединения не затягивайте.



ШАГ 3.

Для установки заднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и поместите закладные шпильки М10. Совместите кронштейн крепления с закладными шпильками М10 и соедините с помощью гаек М10, через шайбы М10 и шайбы пружинные М10. Соединения не затягивайте.



ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия на кронштейнах силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов М8х25, через шайбы М8 с двух сторон, шайбы пружинные М8 и гайки М8.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Аналогично установите защиту порога с другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием.

Для того, чтобы изделие служило долго, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

- Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами
- Удаляйте налипший снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой
- При небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Гарантия на покрытие ППК: 6 месяцев с даты установки изделия на автомобиль потребителя.

Правила возврата товара:

Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>