



PT GROUP

Инструкция по установке

**Toyota Land Cruiser
150 Prado 2013-**




**Защита порогов
окантовка Ø51 мм.**

Комплектация:

- А) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.
- В) Проставка – 8 шт.

Требуемые инструменты:

- А) Ключ-трещотка 10мм.

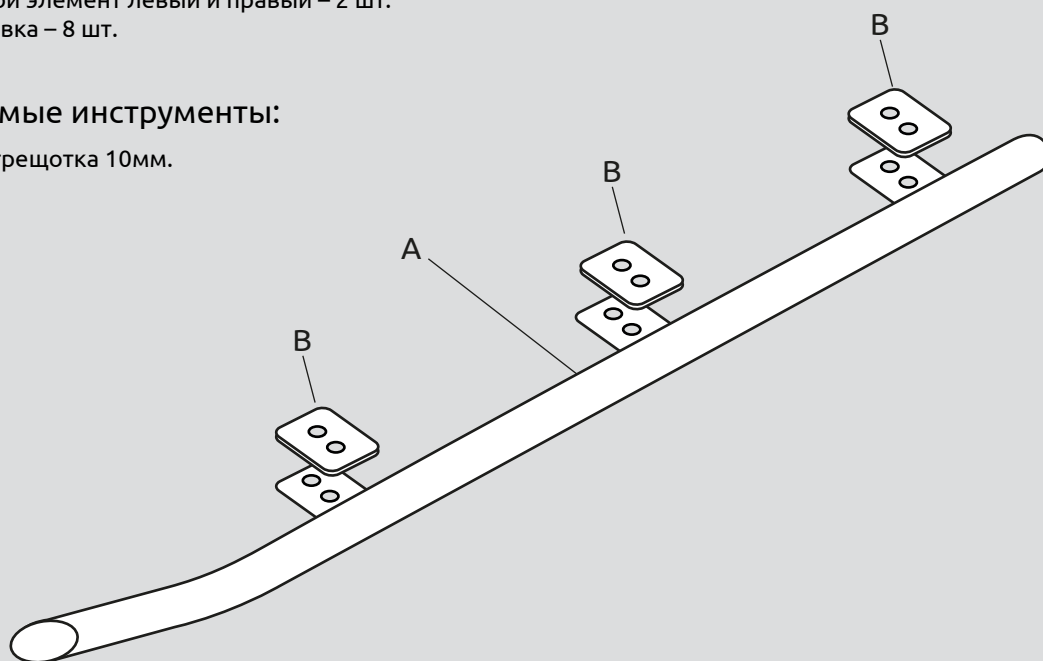

Требования к установке:


- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- С помощью трещетки с головкой на 10 мм открутите 6 штатных болтов М6 крепления штатных порогов.
- Аналогичную процедуру проделайте с другой стороны автомобиля.

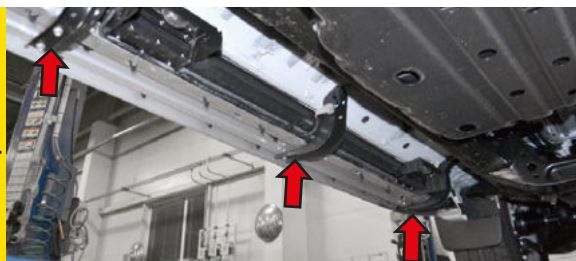


ШАГ 1. Установка силового элемента:

- Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления штатного порога и соединив штатными болтами М6.



ШАГ 2. - Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля.

- Затяните крепления силового элемента.



ШАГ 3. - Повторите Шаг 1 и 2 для другой стороны автомобиля.

- Монтаж порогов завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляносодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>