Инструкция по установке

Toyota Rav 4 (2016)

Защита заднего бампера двойная угловая Ø63/51 мм.

Комплектация

A) Болт M10x30 – 8 шт.
B) Гайка M10 – 8 шт.
C) Шайба M10 - 16 шт.
D) Шайба гроверная M10 - 8 шт.
E) Болт M12x30 - 2 шт.
F) Шайба M12 - 2 шт.
G) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
H) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.

Требуемые инструменты

A) Ключ трещетка ;
B) Головка на 19 мм;
C) Головка на 17 мм;
D) Ключ гаечный на 17 мм.

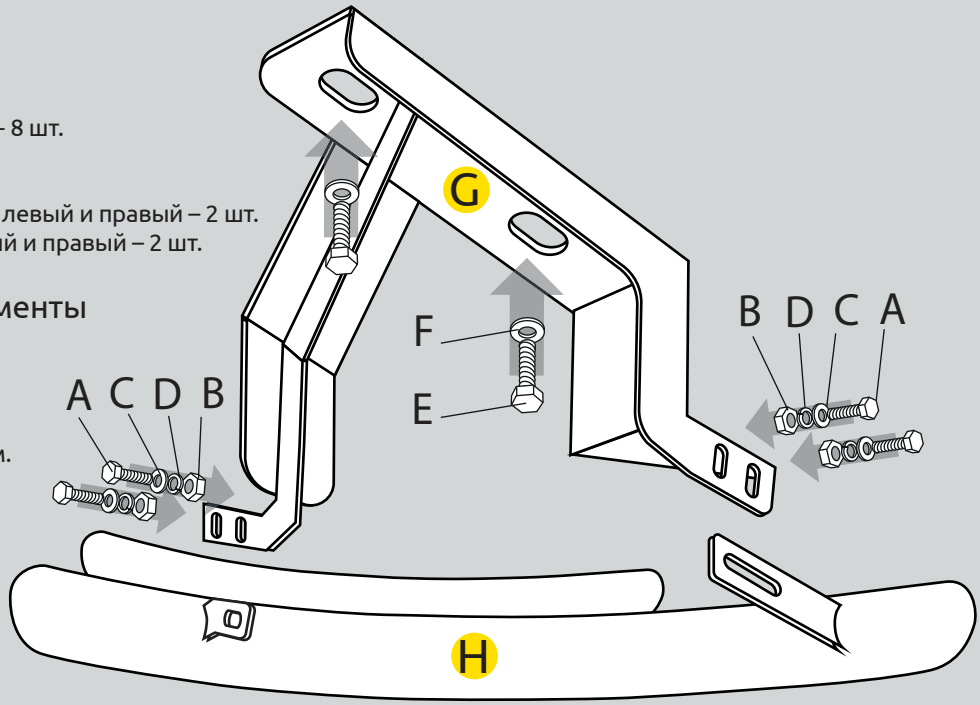



Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

ШАГ 1.
Для удобной установки правого кронштейна снимите заднюю часть глушителя с резиновой муфты крепления глушителя.

ШАГ 2.
Установите правый кронштейн над глушителем совместив отверстия кронштейна с технологическими отверстиями в лонжероне и соедините болтами М12 через шайбы М12.
Установите глушитель обратно на муфту крепления глушителя.
Установка левого кронштейна крепления призводится аналогично.

ШАГ 3.
Установите правый силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10х30, через шайбы М10, гроверные шайбы М10 и гайки М10.
Аналогично установите левый силовой элемент.



ШАГ 4.
Отрегулируйте положение силовых элементов относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 5 мм.
Затяните крепления силовых элементов и кронштейнов.
Монтаж завершен.

Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.
Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.
Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:
- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по россии бесплатный)
www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
http://www.youtube.com/user/theptgroup