

Инструкция по установке


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Peugeot	107	1.0	2005-2009

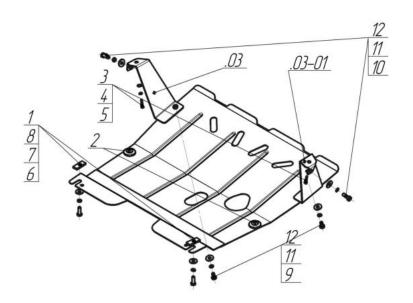


Комплект крепежа

03	1	Балка		6	- Dames	Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт			
03-01	5	Балка		7	0	Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт			
1	9	ПР 50x20x6 M8	2 шт	8	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт			
2		Демпфер	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт			
3	-	Болт DIN 933 – 8.8 06х030	2 шт	10	Charles of the Charle	Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт			
4	0	Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	2 шт	11	9	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт			
5	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	12	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт			

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

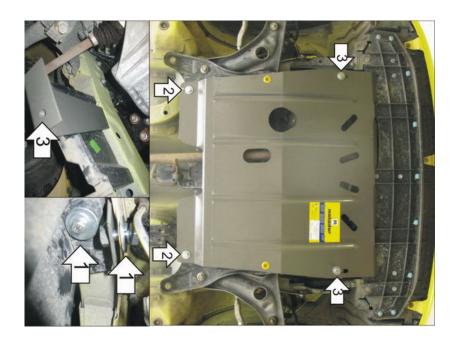

Порядок установки

- 1. Установить на лонжероны Кронштейны правый и левый при помощи Болтов М10х30, Болтов М6х30, Шайб 6, Гроверов 6, Шайб 8 и Гроверов .
- 2. Установить на подрамник моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
- 3. Установить на раннее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47