

Инструкция по установке


_{Артикул} **02736**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка Модель		Объем	Год выпуска	
Volkswagen	Passat B8	1.4, 1.8	2015-н.в.	

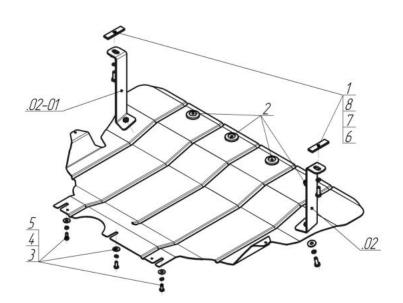

Комплект крепежа

Nowinster repeties a										
02		Балка		4	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	3 шт			
02-01	1	Балка		5	Charles of the Charle	Болт DIN 933 – 8.8 10х030	4 шт			
1	/	ПР 80x20x6 M10	2 шт	6	0	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт			
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт	7	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт			
3	9	Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	3 шт							

Автомобиль без защиты

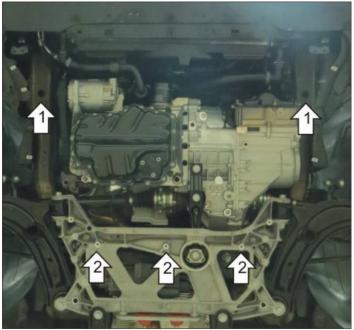

Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить кронштейны в отверстия лонжеронов при помощи Планок ПР80х20х6 М10, Болтов M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
- 2. В штатные резьбовые отверстия подрамника установить задние точки крепления Защиты при помощи Болтов М8х20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
 3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47