



Инструкция по установке


Артикул **35011**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	RX 300	3.0	1997-2003

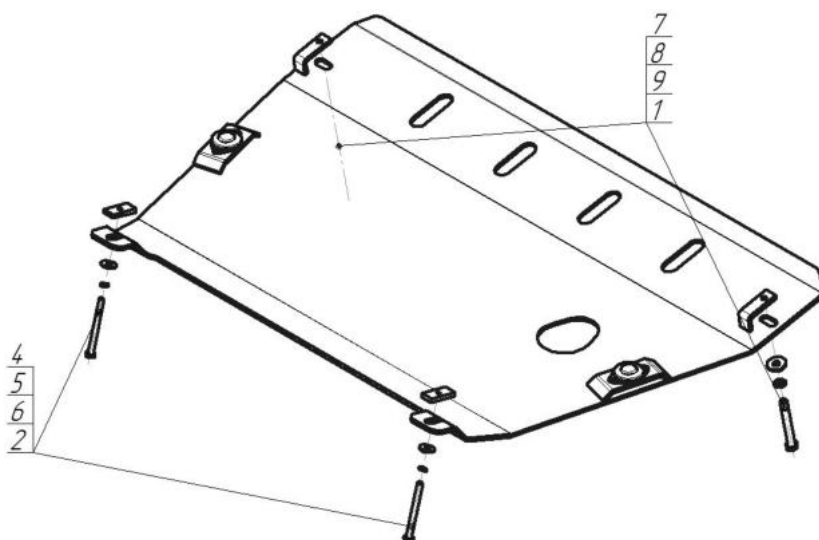


Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x090	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

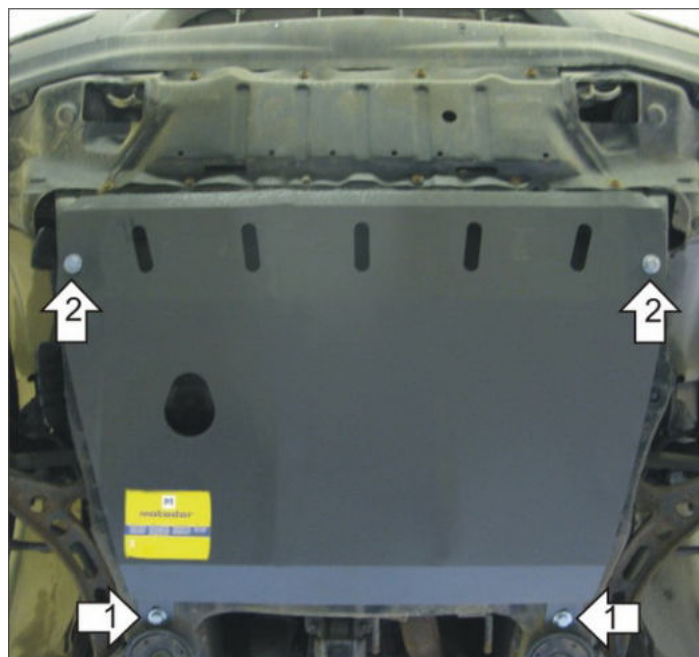

Порядок установки

1. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x90, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник в передней части моторного отсека передние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:17:57