

ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Наименование Наименование Период Рекомендован Класс ТСУ Другие Рекомендованн изделия: автомобиля: выпуска ная нагрузка ая нагрузка особенности на шар прицепа без (тах разовая тормозов/с нагрузка на шар / тормозами на раму / тяговая) **UAZ** Patriot 2004-2014, 50 кг 750 кг / 1500 кг 4 (120 кг / 540 кг / FA 0611-E Фаркоп (ТСУ) 2015 3000 кг) FA 0855-E

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Nº п/п	Наименование	Кол -во
	Комплект крепежа	
6	Болт М12х40	8
7	Гайка М12	8
8	Болт М8х25	2
9	Шайба гроверная 12	8
10	Гайка М8	2
11	Шайба 12	16
12	Шайба 8	2

Изделие состоит из следующих элементов:

№ п/п	Наименование	Кол -во
1	305.855 Рама ТСУ	1
2	305.417-01 Кронштейн ТСУ	1
3	713.006-01 Сцепной шар	1
4	747.027 Палец	1
5	Шплинт DIN 11024	1


3. УСТАНОВКА

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Шоссе Перовское, дом 21. **Телефон**: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; **E-mail**: <u>info@farkop-bizon.ru</u>;

Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru фаркоп-бизон.рф

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

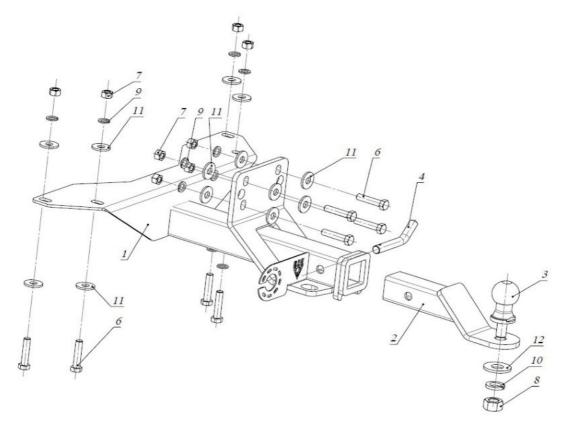

- 1. Установить раму 1, закрепив ее болтами M12х40 к поперечной балке и растяжкам рамы а/м (рис.1,2).
- 2. Затянуть весь крепеж.
- 3. Вставить кронштейн фаркопа 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 4 и шплинтом 5 (рис.4).
- 4. Установить шар фаркопа 3 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 8 (рис.3).

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После $1000 \, \mathrm{km}$ пробега $\mathrm{a/m}$ с прицепом рекомендуется подтянуть крепеж. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию TCУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов M6 - $10 \, \mathrm{Hm}$, M8 - $25 \, \mathrm{Hm}$, M10 - $50 \, \mathrm{Hm}$, M12 - $85 \, \mathrm{Hm}$.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

TCY UAZ Patriot

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!



<u>Рис.1</u>



<u>Рис.2</u>



<u>Рис.3</u>



<u>Рис.4</u>